

SCHOCK



MAIA
527000



www.schock.de/easy-maia





PRODUKTMERKMALE

PRODUCT SPECIFICATIONS



Anschluss Schlauchlänge

Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch

Thread size of supply hose



Schwenkbereich

Swivel range




Vorfenster Armatur

Fold-down spout



Wasserdruck

Water pressure



Temperatur

Temperature



Wasserdurchlaufmenge

Water flow rate





SICHERHEITSHINWEISE SAFETY NOTES

SCHOCK

- DEU** **DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE.
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.**
- ENG** **THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.**
- ES** **LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883).
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.**
- TR** **YETKILI KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR.
ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.**
- POL** **GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE
ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.**
- RUS** **ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ.
SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883).
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.**



WERKZEUGE TOOLS



12 mm
19 mm
28 mm




INSTALLATION INSTALLATION

1

Auslauf auf dem Körper fixieren

Fasten spout to tap body. Ensuring nut is tight.

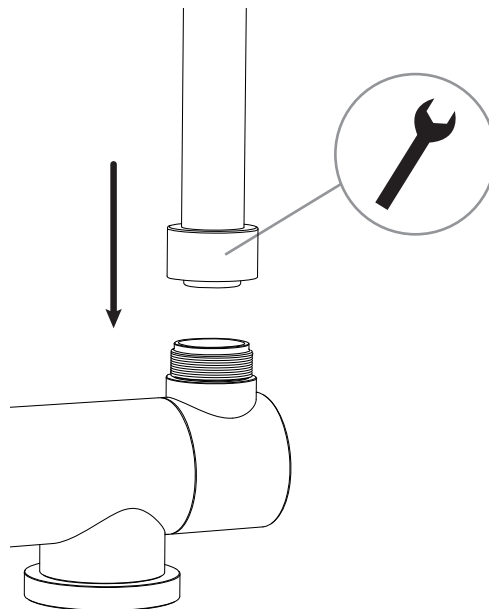




INSTALLATION INSTALLATION

1

Anschlusschläuche handfest anziehen


Hand - tighten supply hoses

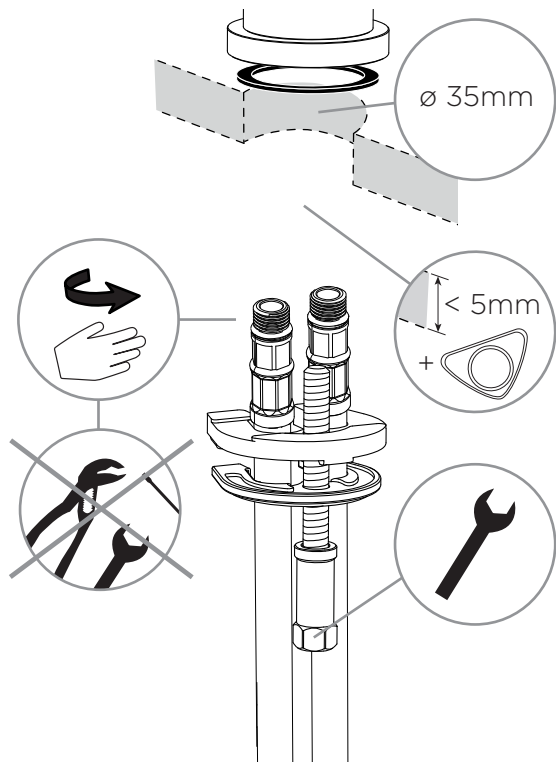

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen

Flush piping system before installation of fitting thoroughly

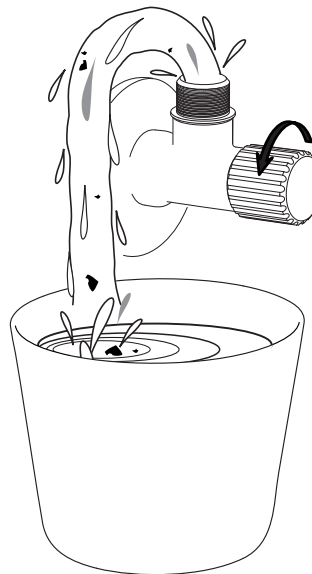




INSTALLATION INSTALLATION

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben


Screw supply hoses onto angle valves

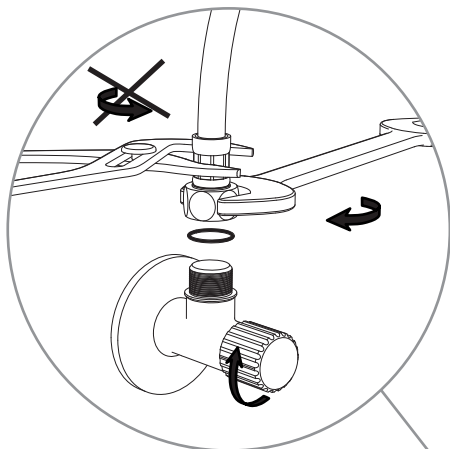

4

Eckventile öffnen

Turn on water supplies and check connections for leaks

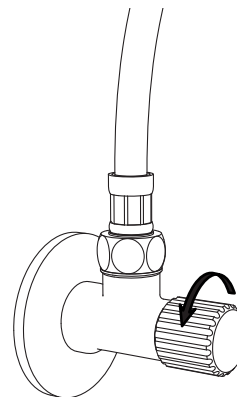




WERKZEUGE TOOLS




2,5 mm



27 mm




KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

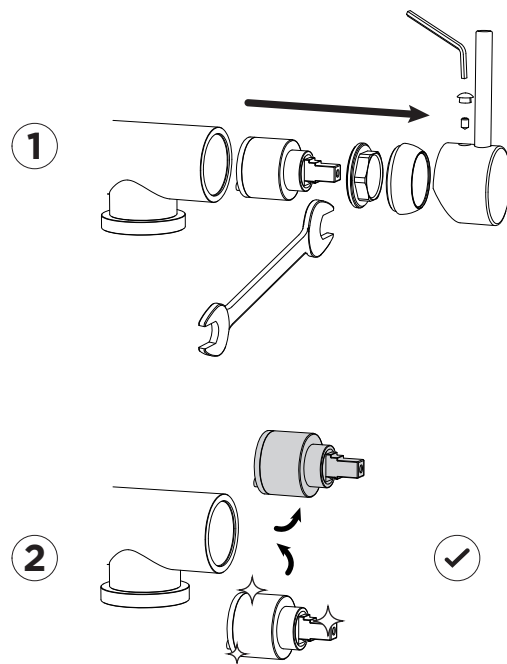




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.



4.







WERKZEUGE TOOLS

Kein Werkzeug benötigt
No tools needed



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR

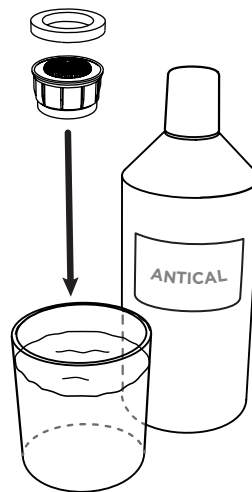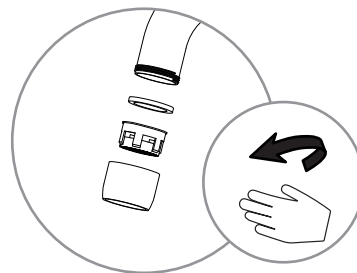

60 min



ERSATZTEILE SPARE PARTS

① 628729/1


② 628673/3

③ 628729/2

④ 628727CHR

⑤ 628729/4


⑥ 628729/5

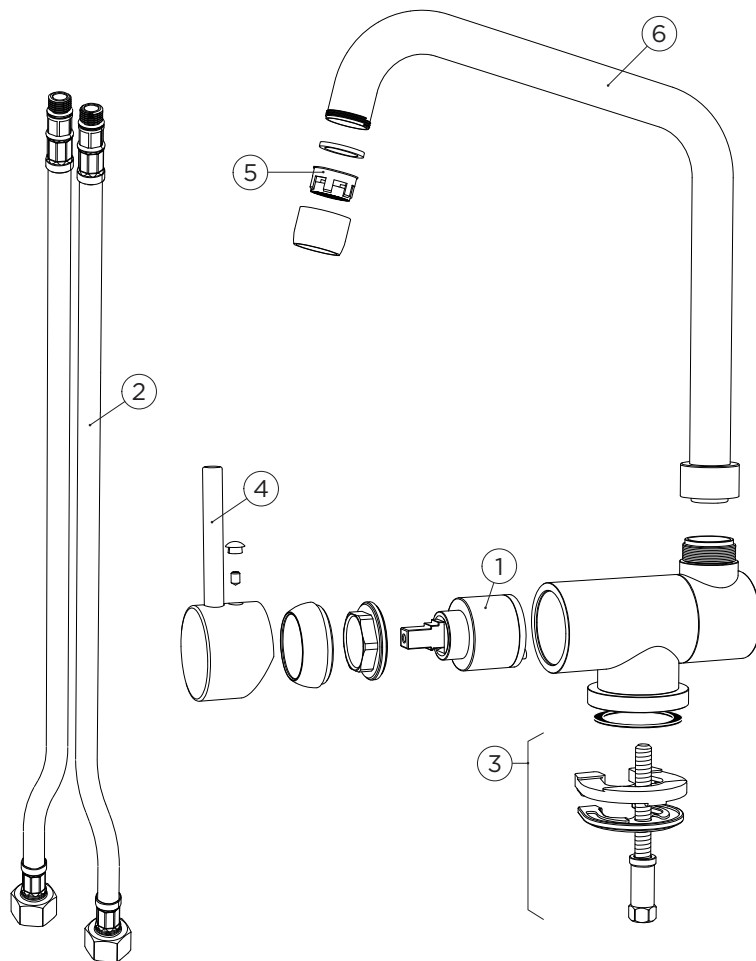



MASSE
MEASUREMENTS

SCHOCK

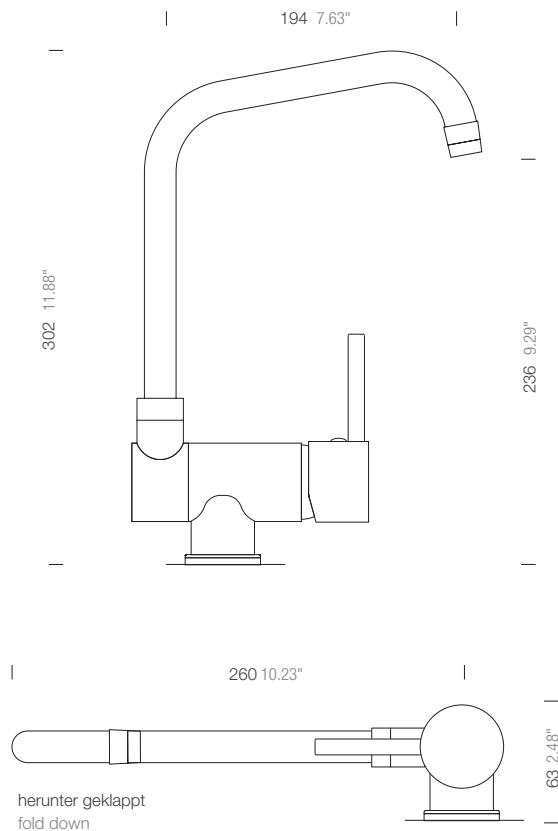



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de