

SCHOCK



PIEGA



www.schock.de/easy-piega



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

A 547001 **B 547121**



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose



Schwenkbereich
Swivel range




Rückflussverhinderer
Quarter turn valve

A 547001



0,5 max 10



°C max 90




l/min

B 547121



0,5 max 10



°C max 90



l/min

Wasserdruck
Water pressure

Temperatur
Temperature

Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate

SCHOCK

SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES


- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKILI KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE TOOLS



13 mm
19 mm
40 mm




INSTALLATION INSTALLATION

1

A 547001

Anschlussschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

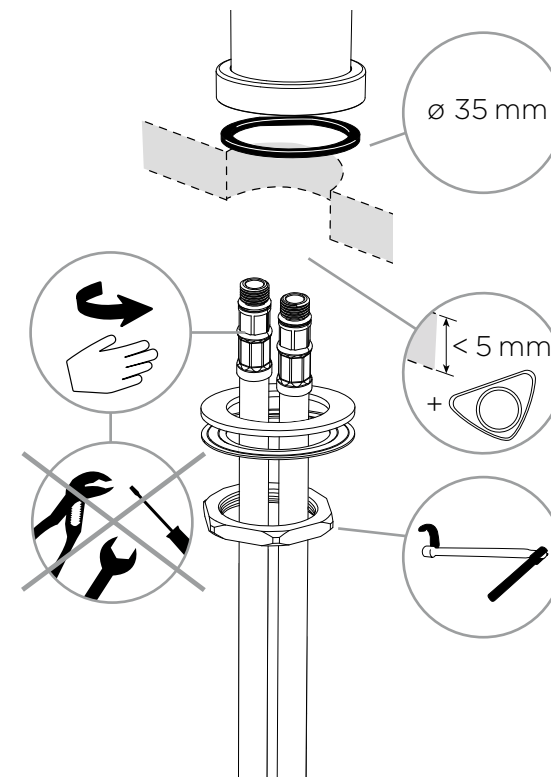

SCHOCK

1


B



547121

Anschlussschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

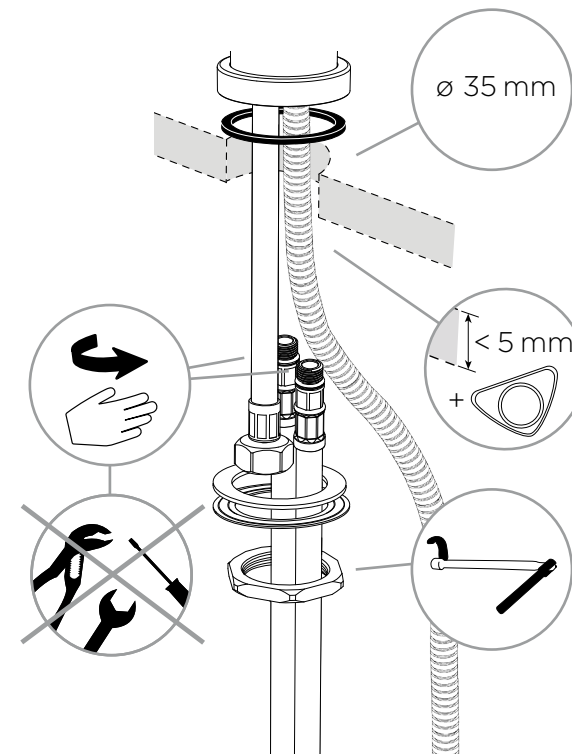




INSTALLATION INSTALLATION


2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen
Flush piping system before installation of fitting thoroughly

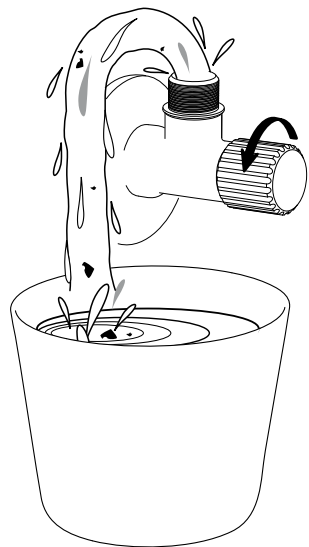

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben
Screw supply hoses onto angle valves



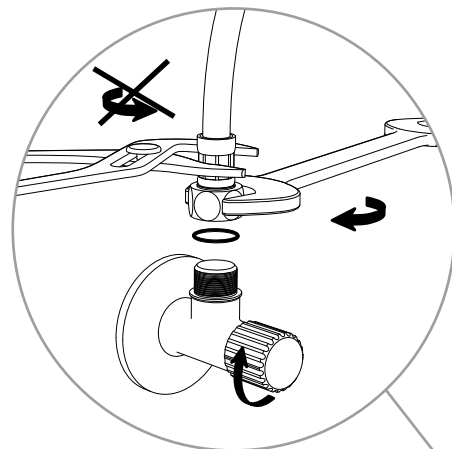


INSTALLATION INSTALLATION

4

Ⓑ 547121



Brauseschlauch fest anziehen
Tighten shower hose

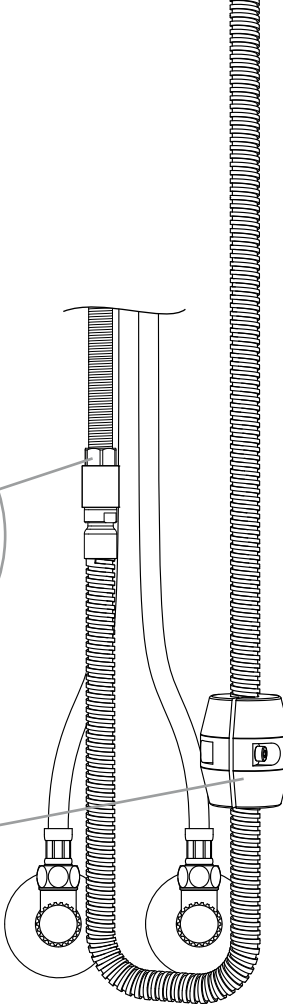

SCHOCK

5

Hebel öffnen und Perlator ausbauen
Open the handle and remove the aerator

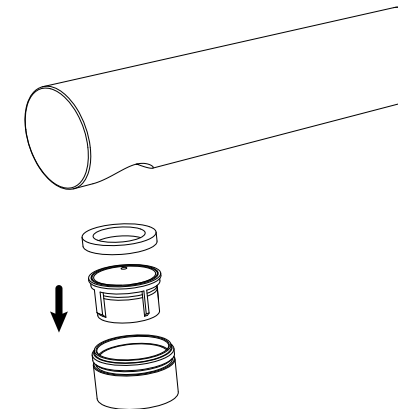




INSTALLATION INSTALLATION

6

**Eckventile öffnen und alle Verbindungen
auf Undichtheiten prüfen**


Turn on water supplies and check connections for leaks

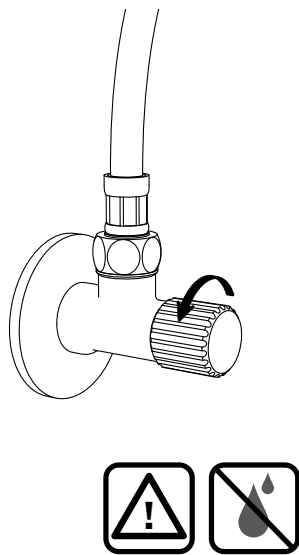

7

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator

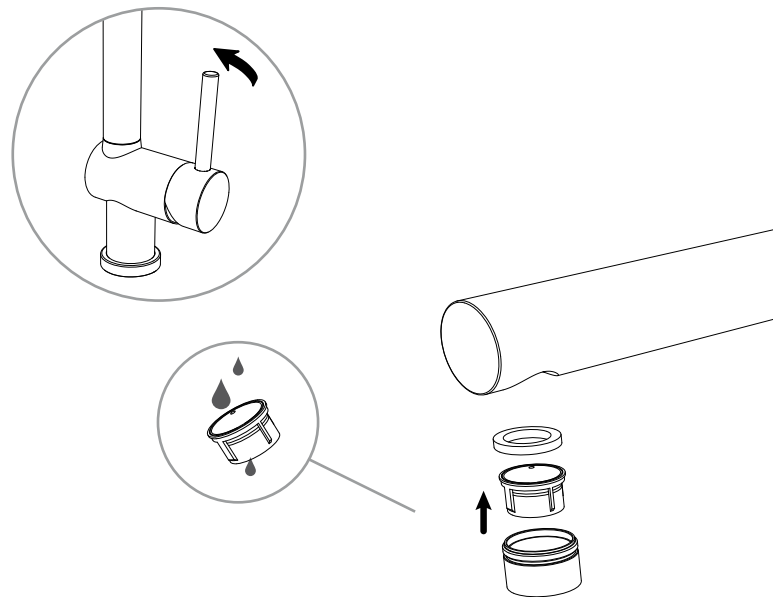

WERKZEUGE TOOLS

A 547001


Kein Werkzeug benötigt
No tools needed

B 547121

22 mm




PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR

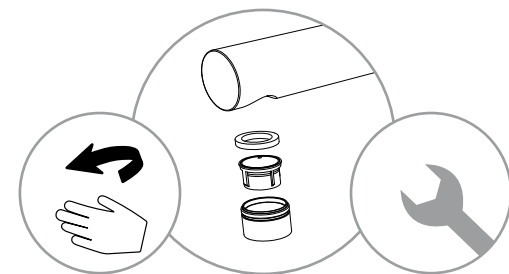

A 547001



B 547121

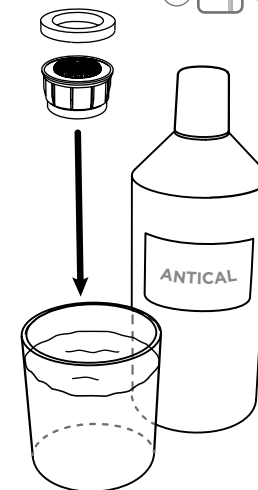

60 min




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.



4.



WERKZEUGE TOOLS



2,5 mm




30 mm




KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

1

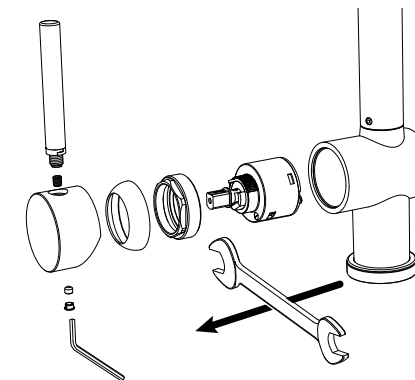

2

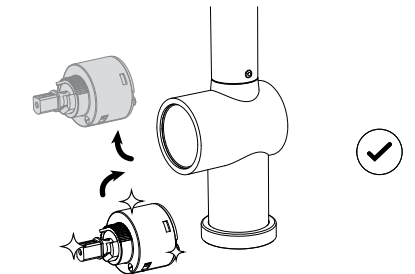



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628801/1

2

628801/2

3


628801/3

4

628801/4

5

628604/2

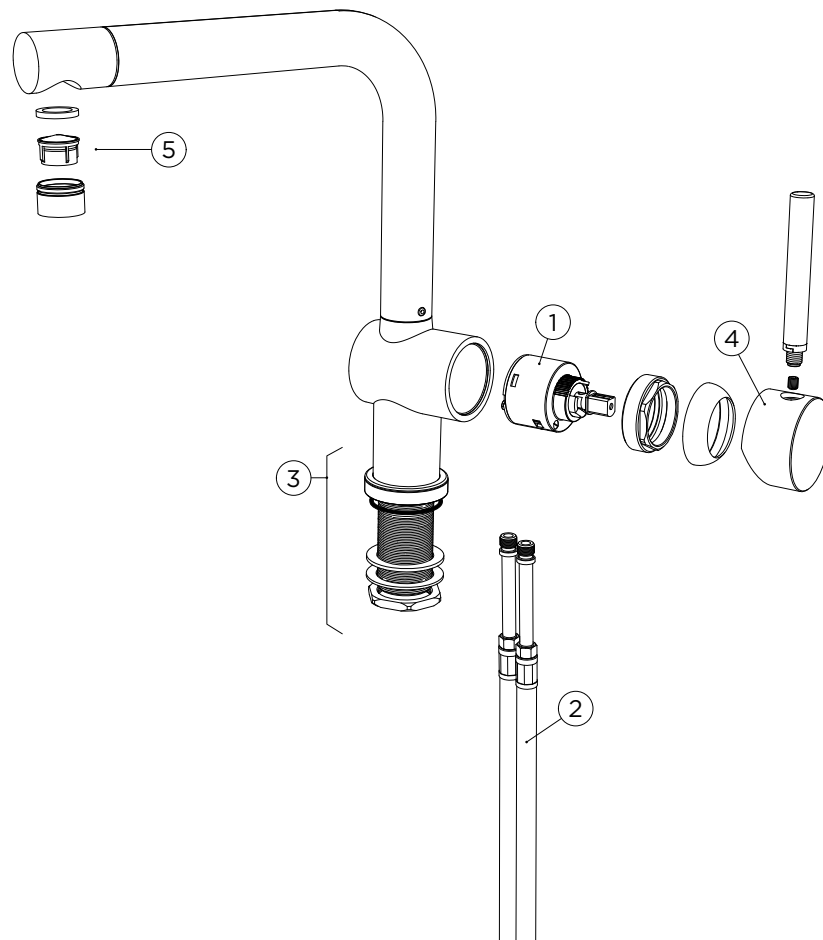


MASSE MEASUREMENTS

A

547001

SCHOCK

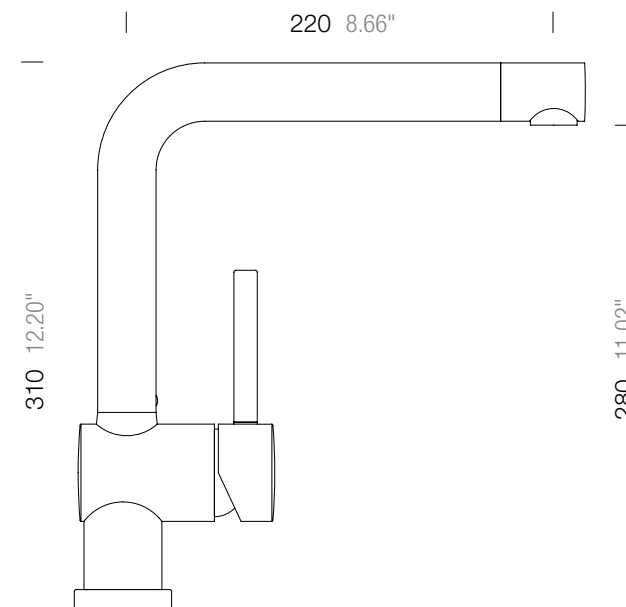



① 628801/1

② 628801/2

3 628801/3

4 628801/4


⑤ 628604/2

6 628638/3

7 628801/7



B 547121

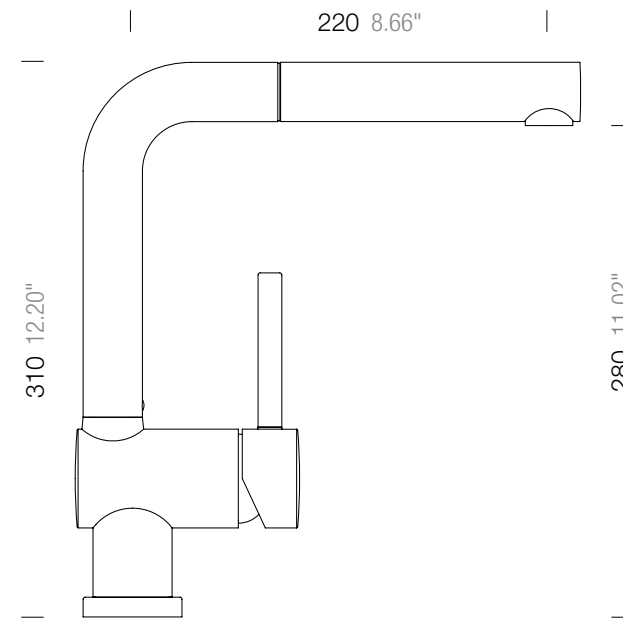



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de