

SCHOCK



SC-510



www.schock.de/easy-sc510





PRODUKTMERKMALE PRODUCT SPECIFICATIONS

A 554000 **B 554120**



475,5
18 7/8"



736
29"

Anschluss Schlauchlänge

Length of supply hoses



3/8"



3/8"

Gewindegröße Anschluss Schlauch

Thread size of supply hose



360°



110°

Schwenkbereich

Swivel range



Hülstechnik

Coloured sleeve of SCHOCK material



Rückflussverhinderer

Quarter turn valve


A 554000



3 bar ✓



0,5 max 10



45-65°C ✓



°C max 80



3 bar 10,5 l/min ✓

l/min


B 554120



3 bar ✓




0,5 max 10



45-65°C ✓



°C max 80



3 bar 6,5 l/min ✓

l/min

Wasserdruck

Water pressure

Temperatur

Temperature

Wasserdurchlaufmenge

Water flow rate



SICHERHEITSHINWEISE SAFETY NOTES

SCHOCK

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



10 mm
13 mm
19 mm




1

A 554000

Anschlussschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

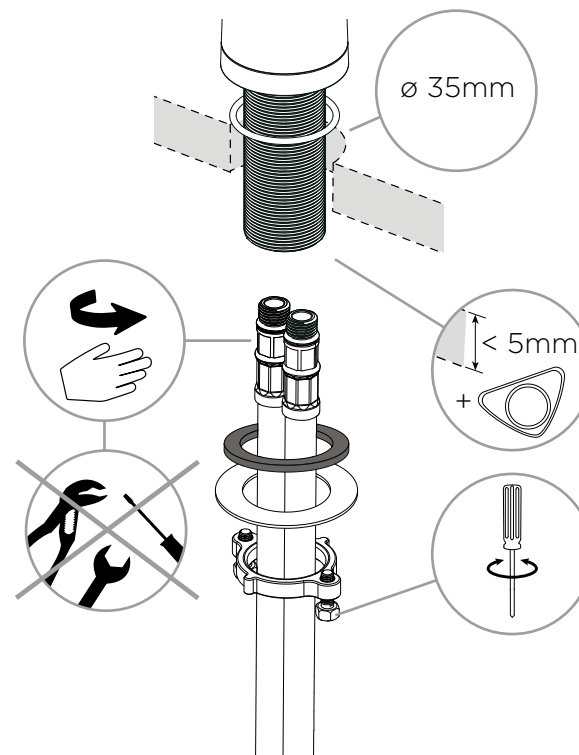

SCHOCK


①

ⓑ


554120

Anschlussschläuche handfest anziehen

Hand - tighten supply hoses

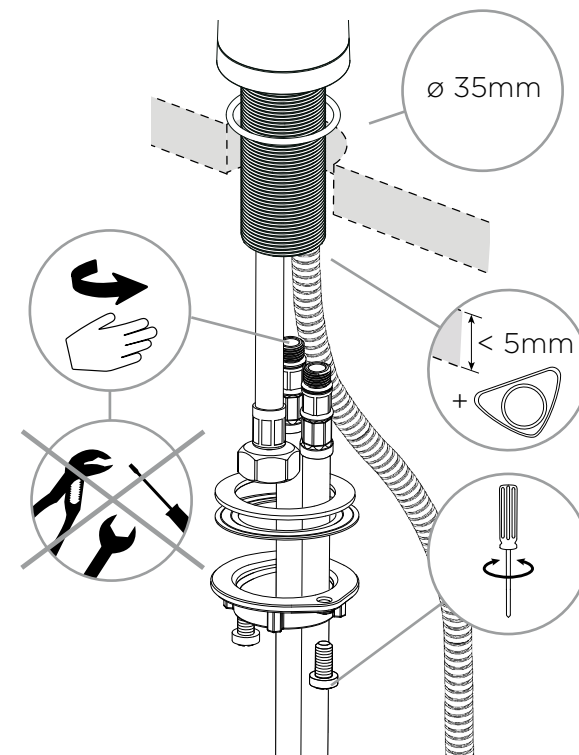




INSTALLATION INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen


Flush piping system before installation of fitting thoroughly

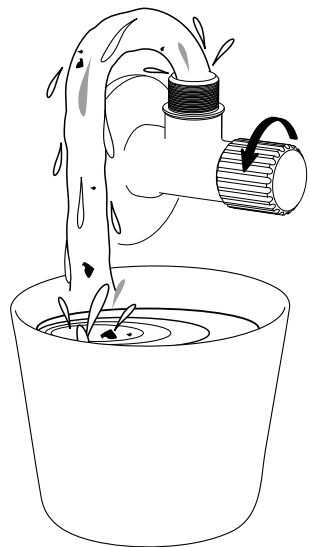

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Screw supply hoses onto angle valves

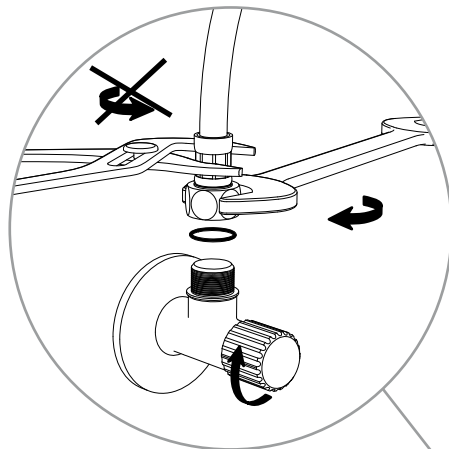




INSTALLATION INSTALLATION

4

(B) 554120

Fest anziehen

Tighten

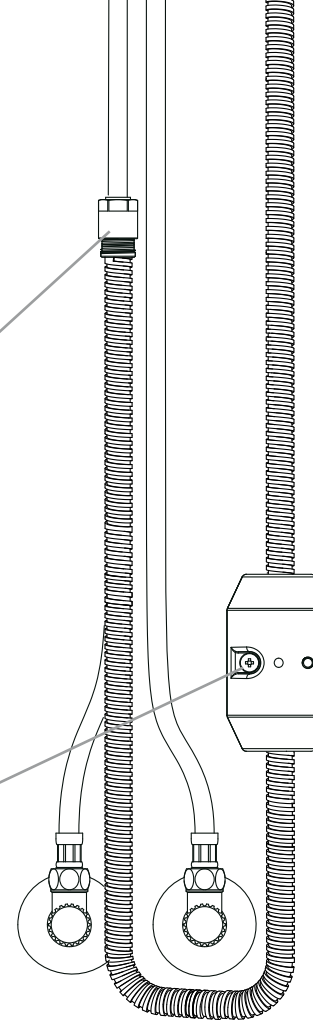


SCHOCK

5



Eckventile öffnen

Turn on water supplies and check connections for leaks

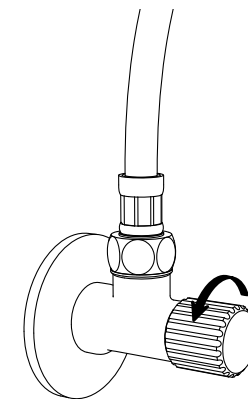




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.





4.



WERKZEUGE TOOLS



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR

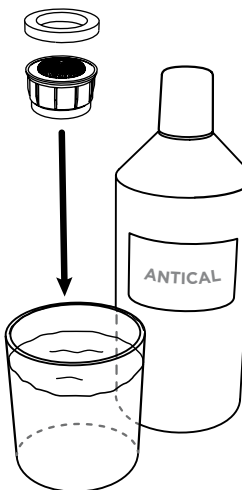

60 min



WERKZEUGE TOOLS




2,5 mm



25 mm



KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

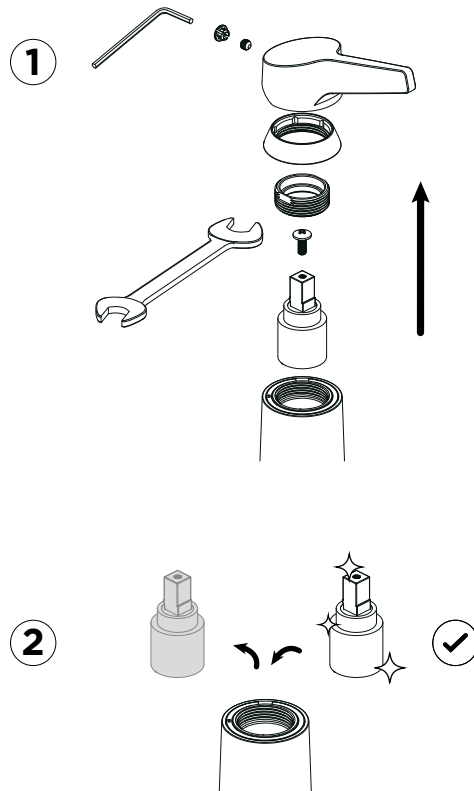

SCHOCK



WEBSHOP



WWW.SCHOCK.DE/SHOP





② $628784/2$

③ $628785/3$


④ 628784CHR

5 628785/5

⑥ 5..22075CD-CODE
5..22075CT-CODE

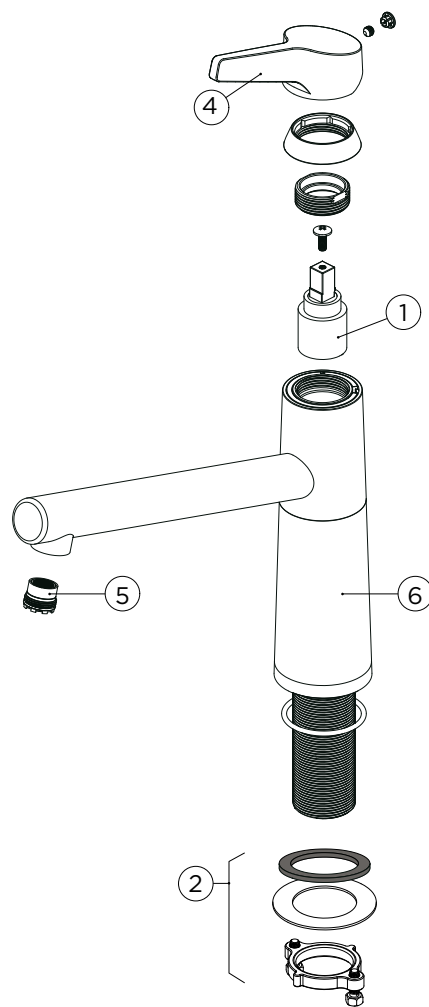

A 554000

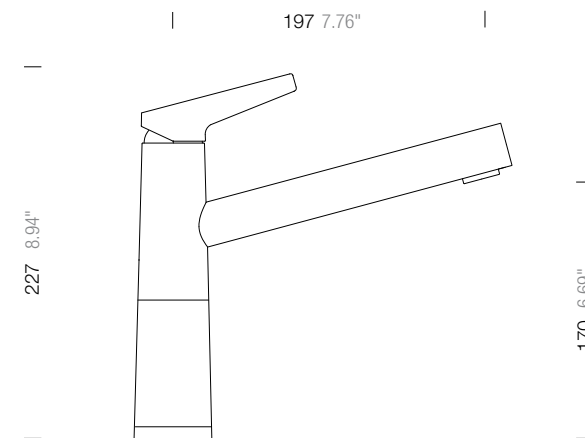



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628784/1

2

628784/2

3

628785/3

4

628784CHR

5


628784/4

6

5..22075CD-CODE
5..22075CT-CODE

7

628784/7

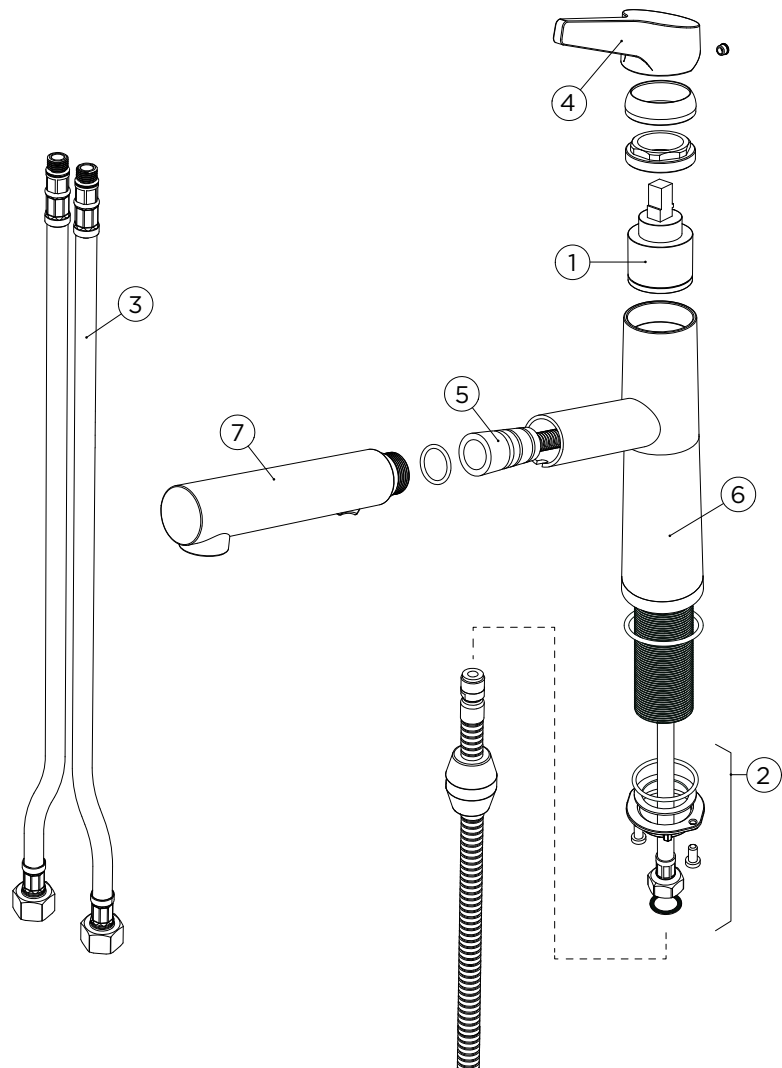


MASSE MEASUREMENTS

B

554120

SCHOCK

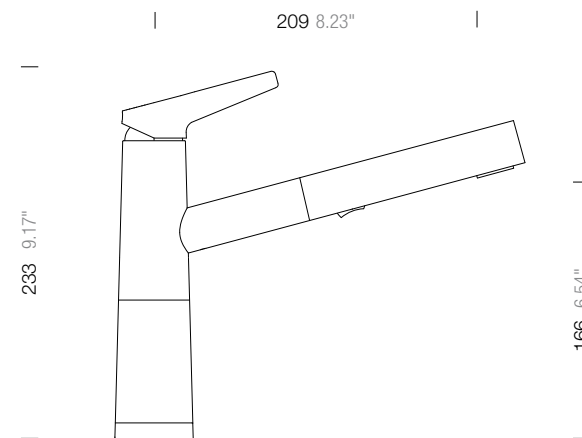



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de